

ホワイトボードシート KBWH01

株式会社 中川ケミカル
〒103-0004
東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル
TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374




■ 特長

- エア抜け、貼り作業に優れた再剥離タイプの粘着剤です。
- 消去性に優れた屋内のホワイトボード用等の粘着シートです。
※水性マーカーの種類によって消しづらい場合がございますので事前にご確認の上ご使用ください。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ：1010 mm幅×20m 1250 mm幅×20m

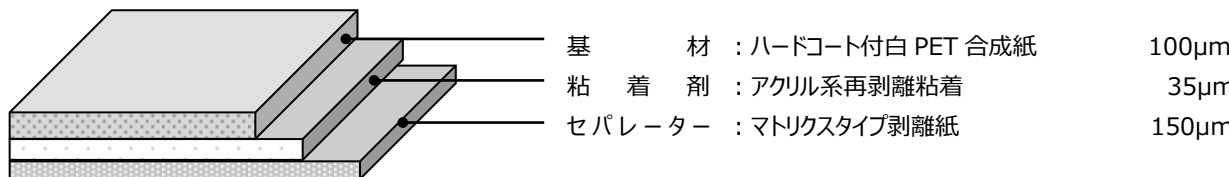

■ 物理特性

測定項目		測定値	測定方法
粘着力 (N/25 mm)	SUS (BA) 貼付 24 時間後	1.0	・JIS Z0237(2000)準拠 ・2 kgゴムローラー1 往復圧着 ・180°剥離 ・剥離速度 300 mm/min ・23℃・50%RH
	ガラス 貼付 24 時間後	0.8	
保持力 (mm/5 万秒)	40℃	0.1	・1 kg 静荷重 ・被着体：SUS ・貼付面積 25 mm×25 mm
ボールタック (No.)		8~9	・J.DOW 法
鉛筆硬度		H	・JIS K5600 準拠
耐擦傷性		傷なし	・SW # 0000 500g×50 往復

※数値は測定値であり保証値ではありません。

■ 注意事項

- ・事前に被着体との粘着力を確認してから施工してください。
- ・平滑な被着体に施工してください。平滑な被着体以外の施工は適していません。
- ・被着体表面の清掃を行ってから施工してください。
- ・再剥離性能は製品の使用状況（施工環境・施工期間・材料の組み合わせ）や剥離方法等によって変化いたします。

- ・ご使用にあたっては、施工ページに掲載している「技術資料」、「施工要領書」を必ずご覧ください。
- ・製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。

■ その他、製品についてのお問い合わせは、
株式会社中川ケミカル TEL03-5835-0341 までご連絡ください。