



和紙リタック 2・3

〒 103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6

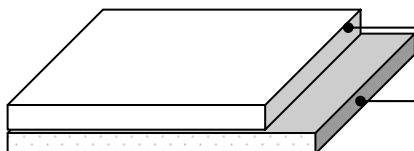
TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

■ 特長

- カッティングシートの切り文字などの転写専用粘着シートです。
- 基材に含侵紙を使用しているため、カーマッキングなどの曲面に追従し作業性が良いです。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ 960 mm幅×100m 480 mm幅×50m

基 材： 含侵紙 78 μ m粘 着 剤： ゴム系粘着剤 20 μ m

■ 物理特性

	粘着力	ボールタック	備考
和紙リタック 2	3.0N/25 mm	No.4	測定条件は JIS Z0237 に準ずる
和紙リタック 3	4.5N/25 mm	No.6	

数値は測定値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。

■ 保管上の注意

- 極端な高温多湿・低温は避けてください。(温度 10℃～30℃、湿度 70%RH 以下で保管してください。)
- 開封後はできるだけ早くお使いください。剥離異常や粘着力が低下します。
- 低温、高温条件下では、粘着力、保持力が低下し剥れやすくなります。
- 水分、薬品などの付着がないように保管の際はポリエチレン包装などを使って外気を遮断してください。
- 直射日光、至近距離からの蛍光灯照射などは避けてください。
- ロール製品は必ずたて積で保管して、衝撃を加えないようお取扱ってください。